

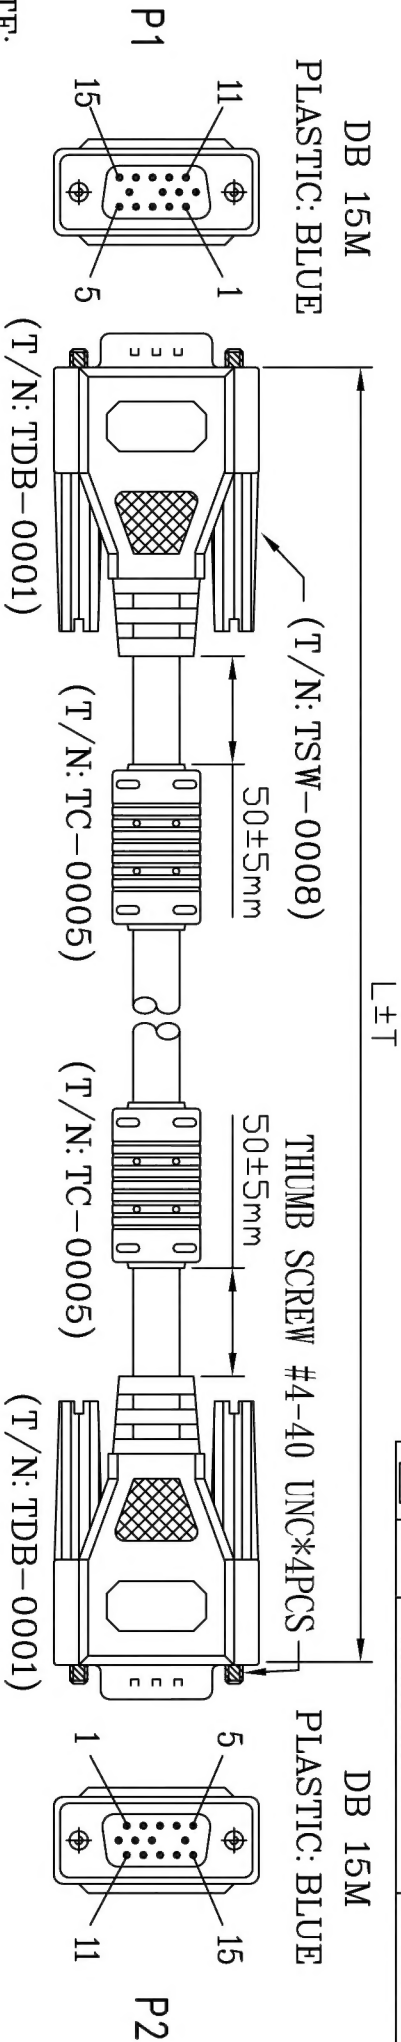



ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE
	C	ECR # 061123-5 ADD LENGTH	11/23/06'
	D	ECR # 061218-6 ADD CABLE P/N	12/18/06'



NOTE:

1. CABLE: UL 2919[30AWG(7/0.102 T.C)\*1C INS: FOAM-PE ID:1.3±0.05 +SPIRAL(T.C)]\*3C INS: PVC ID:2.3±0.1+28AWG(7/0.127 T.C)\*7C +INS: SR-PVC ID:  $\varnothing$ 0.9±0.05mm+AL/MY+DRAIN 30AWG(7/0.102 T.C) +BRAID (16/4/0.1 T.C)+OUTER JACKET: PVC COLOR: BLACK(NK-K01) OD:  $\varnothing$ 7.5±0.15mm, **(C2919283BA)** 

2. CONNECTOR:

P1&P2: HDB 15P MALE, GOLD FLASH CONTACT, NICKEL PLATED SHELL.

9TH PIN IS EMPTY.

3. FERRITE CORE: 17.5\*28.5\*9.5mm.

4. SHIELD: COPPER-FOIL 360° SOLDERED TO CONNECTOR SHELL &

CABLE BRAID.

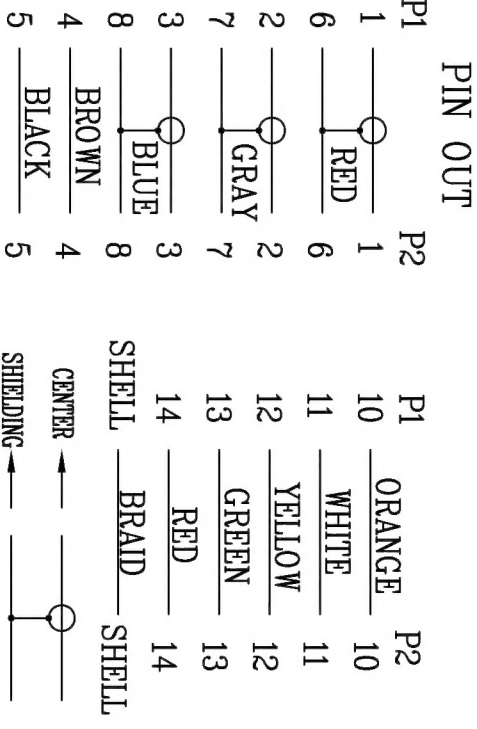
5. HOOD: MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR: BLACK(NK-K01).



6. ELECTRICAL TEST: 100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST . CONTACT RESISTANCE 3Ω MAX

INSULATION RESISTANCE 10MΩ MIN

7. PACKING: <1>EACH PC / POLYBAG + EAN CODE LABEL & ROHS LABEL

<2>EACH CARTON / ROHS LABEL(L\*W=35\*22mm)



120-2620-6	CY0018	20000±200mm	4260113562994	
120-2620-5	CY0017	15000±150mm	4260113562512	
120-2620-4	CY0016	10000±100mm	4260113562505	
120-2620-3	CY0003	5000±50mm	4260113560204	
120-2620-2	CY0002	3000±30mm	4260113560198	
120-2620-1	CY0001	1800±30mm	4260113560181	
DWG	P/N	L±T	EAN CODE	

Tolerance Inch M/M		<b>2DIRECT GMBH</b>				
.X	.015					.30
.XX	.010					.10
.XXX	.005					.05
Draw	FANNIE 12/18/06'					
Customer P/N						
Chek	App'd	Customer			E-DIR	
Engr	Scale	NONE	Units	m/m	Third Angle Projection	
	Dwg No.	120-2620	REV: D	Sheet	1/2	